


Produktdatenblatt: WeavePerf® Transparentes Akustikgewebe

Das transparente Bändchengewebe WeavePerf verfügt über 1 Mio. Mikroschlitzte pro m² und ist ein neues hochwertiges Absorber-Material. WeavePerf kann ein- oder doppellagig verarbeitet werden und eignet sich für eine Vielzahl von Produkten wie Deckensegel (ohne Mineralstoff-Hinterlegung), Hygiene-Vorhänge usw.

Schnittkanten:	Ultraschall-verschweisst
Schlitz-Dichte:	über 1 Mio. pro m ²
Material:	Technisches Textil aus Polyester
Eigenschaft:	glatt und eher fest, geeignet für , Flächen- vorhang. Segel, Paneel, Rollo
Oberfläche:	transparent oder bedruckt
Rollenbreite:	1320 mm (Nutzbare Breite max. 1300 mm)
Brandverhalten:	erhältlich in zwei Varianten: B2 (DIN-4102) oder B1 (DIN-4102-1)
Lichteinheit: (Lichteinheitzahl)	7 - 8 (DIN EN ISO 105-B02), geprüft mit Xenotest Beta
Zugversuch:	längs: 1276.40 N, quer: 369.86 N
Dehnung:	längs: 28.62 % quer: 22.59 %

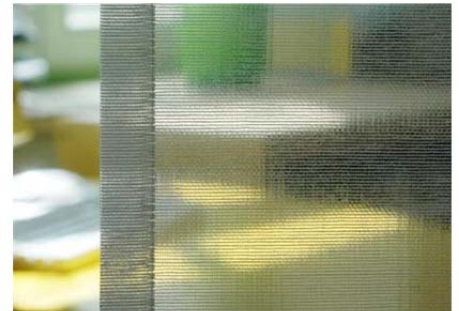

Lieferbar:


- konfektioniert als Flächenvorhang, Segel, Decken-/Wandbespannung, Baffel, Lamellen, Leuchten
- Werkstoff unbearbeitet: Meterware ab Rolle (Originalrolle 100 m)

Reinigung:

- Mit einem feuchten Tuch sanft säubern (Schnittkanten nicht scheuern)
- Aufgehängt mit Wasser abspritzen und mit Tuch sanft abwischen (Schnittkanten nicht scheuern)

Absorptionsgrad:

Die Messungen im Hallraum nach DIN EN ISO 354 ergaben folgende Werte:

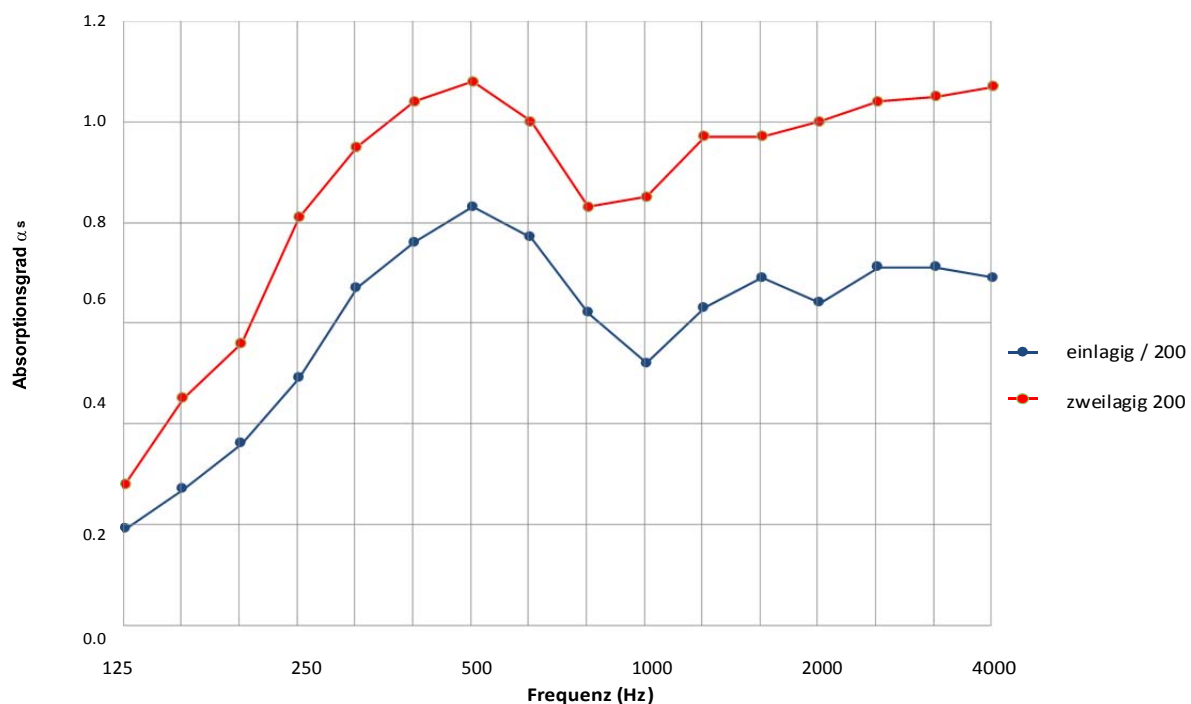

Wichtige Nutzungshinweise:

- Die verschweissten Kanten sind für den normalen Gebrauch bestimmt. Die Ränder nicht starken Reibungen oder Scheuerflächen aussetzen.
- Falten oder Abknicken der Textilien kann Knitterspuren hinterlassen. Diese können auf Stufe II mit kurzem Druck gebügelt werden.